

Infusion needle.

Publication number: EP0564797

Publication date: 1993-10-13

Inventor: WILLING ERIKA (DE)

Applicant: WILLING ERIKA (DE)

Classification:

- international: A61M5/158; A61M25/06; A61M5/14; A61M25/06;
(IPC1-7): A61M5/158

- European: A61M25/06C

Application number: EP19930102936 19930225

Priority number(s): DE19924211932 19920409

Also published as:

- US5356389 (A1)
- JP6007441 (A)
- EP0564797 (A3)
- EP0564797 (B1)
- ES2121882T (T3)

more >>

Cited documents:

- CH00463
- FR2245383
- US4846805
- WO8807388
- US4518383

Report a data error here

Abstract of EP0564797

In an infusion needle, especially one for general infusion therapy, having a needle body (1) which comprises a metallic cannula (2) and a cylindrical reception orifice (3) connected thereto, optimum adaptation to movements of the patient is achieved, without having to do without the secure hold of the infusion needle at the application site, in that the metallic cannula (2) is designed as a puncturing inner cannula and is surrounded by a somewhat shorter plastic cannula (4) which has a sharp end and rests in it tightly, and it is connected to the reception orifice (3), in that the needle body (1) is angled off in the transition region between reception orifice (3) and plastic cannula (4) and in that the metallic cannula (2) is designed so that it can be pulled out of the plastic cannula (4) surrounding it and out of the needle body (1).




Fig. 3

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑬ Anmeldenummer: 93102936.7

⑭ Int. Cl. 5. A61M 5/158

⑮ Anmeldetag: 25.02.93

⑯ Priorität: 09.04.92 DE 4211932

⑰ Anmelder: Willing, Erika
Emil-von-Behring Strasse 17
D-46397 Bocholt(DE)

⑱ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.10.93 Patentblatt 93/41

⑲ Erfinder: Willing, Erika
Emil-von-Behring Strasse 17
D-46397 Bocholt(DE)

⑳ Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE ES FR GB IT LI NL SE

㉑ Vertreter: Cohausz & Florack Patentanwälte
Postfach 14 01 20
Schumannstrasse 97
D-40237 Düsseldorf (DE)

㉒ Infusionsnadel.

㉓ Bei einer Infusionsnadel, insbesondere für die allgemeine Infusionstherapie, mit einem eine Metallkanüle (2) und eine damit in Verbindung stehende zylinderförmige Aufnahmöffnung (3) aufweisenden Nadelkörper (1) wird eine bestmögliche Anpassung an Bewegungen des Patienten erreicht, ohne auf den sicheren Halt der Infusionsnadel am Applikationsort verzichten zu müssen, indem die Metallkanüle (2) als Punktionsinnenkanüle ausgebildet ist und von

einer etwas kürzeren, konisch endenden und dicht anliegenden sowie mit der Aufnahmöffnung (3) verbundenen Kunststoffkanüle (4) umgeben ist, indem der Nadelkörper (1) im Übergangsbereich zwischen Aufnahmöffnung (3) und Kunststoffkanüle (4) abgewinkelt ausgeführt ist, und indem die Metallkanüle (2) aus der sie umschließenden Kunststoffkanüle (4) und dem Nadelkörper (1) herausziehbar ausgebildet ist.

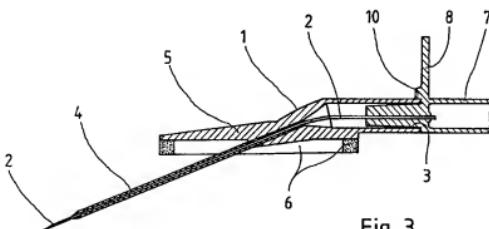


Fig. 3

Vorliegende Erfindung betrifft eine Infusionsnadel, insbesondere für die allgemeine Infusionstherapie, mit einem eine Metallkanüle und eine damit in Verbindung stehende zylinderförmige Aufnahmehöfning zur Aufnahme von Applikatoren aufweisenden Nadelaunahmekörper, wobei die Metallkanüle als Punktionskanüle ausgebildet ist und von einer etwas kürzeren, konisch endenden und dicht anliegenden sowie mit der Aufnahmehöfning verbundenen Kunststoffkanüle umgeben ist.

Neben der oralen und rektalen Applikation von Medikamenten ist die parenterale Verabreichung von Pharmaka eine der Grundlagen der heutigen Therapie. Auch wenn in der modernen Medizin die intravenöse Infusionstherapie und arterielle Injektionstechnik die Injektionstherapie der drei klassischen Injektionsformen, also die subkutane, die intramuskuläre und die intravenöse Applikation von Medikamenten teilweise verdrängt hat, stellt die subkutane und intrakutane Applikation - insbesondere im Bereich der Schmerztherapie und der Behandlung von Diabetes - nach wie vor einen großen Bereich der Infusionstherapie dar. Ihre Entwicklung verlief in vielen kleinen Schritten und über einen langen Zeitraum. Methoden zum Aderlaß und zu Zwecken der Zuführung von Medikamenten sind schon lange Zeit bekannt.

Mit der Entdeckung des Blutkreislaufes zu Anfang des 17. Jahrhunderts war die anatomisch-physiologische Basis bezüglich der Infusion und Transfusion geschaffen worden. Schon bald begannen erste Infusionsversuche, erst bei Tieren und später auch am Menschen, die jedoch zunächst weder einen therapeutischen Effekt noch einen Fortschritt der Erkenntnis zu erzielen vermochten. Da der Grund für die anfänglichen Mißerfolge wohl in erster Linie auf die septischen Verhältnisse zurückzuführen war, ermöglichte erst die Erfindung der Injektionsspritze im 19. Jahrhundert den Weg zur modernen Injektions- und Infusionstherapie. Jedoch begann ein neues Kapitel in der Transfusionslehre erst nach der Blutgruppenentdeckung zu Anfang dieses Jahrhunderts. Erst damit konnten die entscheidenden Grundlagen und Techniken entwickelt werden, die - angeregt durch die beiden Weltkriege und die Entwicklung der inneren Medizin und der Anästhesiologie - größtenteils bis zum heutigen Tage noch Gültigkeit haben.

Die subkutane Injektion stellt im Bereich der Schmerztherapie immer noch einen wichtigen Bereich dar, obwohl die Häufigkeit therapeutischer, subkutaner Injektionen im Gegensatz zu früher deutlich zurückgegangen ist. Dieser Rückgang liegt zum einen daran, daß die Resorptionszeiten schlecht bestimmbar sind und daß sie stark von dem Zustand des jeweiligen Patienten abhängen. Zum anderen werden heute mehr differente Mittel injiziert, die - subkutan appliziert - unverträglich

sind. Doch spielt die subkutane Technik und insbesondere die subkutanen Infusionen bei Kindern nach wie vor eine wesentliche Rolle.

Bei der subkutanen Infusion ist es sehr wichtig, daß die Injektionen *lege artis* durchgeführt werden, weil eine Injektion in die Kutis nicht nur starke Schmerzen verursacht, sondern zu heftigen Entzündungen bis hin zu Nekrosen der Haut führen kann. Ebenfalls bekannt sind die ödematischen Quaddeln nach subkutaner Injektion, die mit mehr oder minder starker Entzündung einhergehen, so daß die Kranken von recht empfindlich in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt sind. Jedoch sind diese Komplikationen meist harmlos und verschwinden in wenigen Tagen. In seltenen Fällen können sie aber auch zur Nekrose der Haut und durch Sekundärinfektion zu einem Erysipel und bei ungünstiger Ausgangslage des Patienten zu einer Sepsis führen. Die intrakutane Injektion spielt auch heute noch bei der BCG-Schutzimpfung (Bacille-Calmette- Guerin; Schutzimpfung gegen Tuberkulose) eine große Rolle. Sie wird vielfach in der Heiltherapie angewendet.

Bei der subkutanen Injektion bzw. Infusion muß das Medikament unter die Haut in das subkutane Fettgewebe gespritzt bzw. gegeben werden, während bei der intrakutanen Injektion ein Arzneimitteldepot direkt in der Haut (Kutis) zu liegen kommt. Die meisten subkutaten Injektionen werden im Bereich des Oberarms, des Oberschenkels oder der Brust verabreicht. Im Gegensatz zu den anderen Injektionsmethoden gibt es bei der subkutanen Injektionstechnik keinen wesentlichen Unterschied bei der Anwendung dieser Therapie zwischen Männern, Frauen, Kindern und Säuglingen.

Während bei der Injektion die Injektionsnadel nach dem Setzen eines Arzneimitteldepots durch Herausziehen wieder aus dem subkutanen oder intrakutanen Gewebe entfernt wird, verbleibt eine 40 Infusionsnadel über einen längeren Zeitraum - gegebenenfalls bis zu einigen Tagen - am Applikationsort. Es ist schnell ersichtlich, daß dies für den Patienten unangenehm ist und ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert. Unumgängliche Bewegungen können mehr oder minder starke Schmerzen verursachen.

Aus der CH-PS 400 463 ist eine Kanüle für Infusionen, insbesondere für Dauertropfinfusionen mit einem eine Metallkanüle und eine damit in Verbindung stehende zylinderförmige Aufnahmehöfning aufweisenden Nadelaunahmekörper bekannt. Bei dieser bekannten Kanüle ist die Metallkanüle als Punktionskanüle ausgebildet und von einer etwas kürzeren, konisch endenden und dicht anliegenden sowie mit der Aufnahmehöfning verbundenen Kunststoffkanüle umgeben. Diese bekannte Infusionsnadel weist eine Metallkanüle auf, welche in einem flachen Winkel zur Hautoberfläche

im subkutanen oder intrakutanen Gewebe zu liegen kommt. Auch wenn die bekannte Infusionsnadel einfach auf der Haut zu befestigen ist, trägt sie jedoch - bedingt durch die Abwicklung - relativ hoch auf und hat demzufolge ein Scheuern z.B. auf der Kleidung des Patienten zur Folge, was wiederum mit Schmerzen für den Patienten verbunden sein kann.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die bekannte und zuvor näher beschriebene Infusionsnadel so auszustalten und weiterzubilden, daß eine bestmöglich Anpassung an Bewegungen des Patienten erreicht wird, ohne auf den sicheren Halt der Infusionsnadel am Applikationsort verzichten zu müssen.

Diese Aufgabe wird erfundungsgemäß dadurch gelöst, daß der Nadelaufnahmekörper im Übergangsbereich zwischen Aufnahmehöfnung und Kunststoffkanüle abgewinkelt ausgeführt ist, und daß die Metallkanüle aus der sie umschließenden Kunststoffkanüle und dem Nadelaufnahmekörper herausziehbar ausgebildet ist.

Erfundungsgemäß wird eine Infusionsnadel geschaffen, bei der die Metallkanüle nur noch für die eigentliche Injektion benötigt wird. Nach der Injektion der Infusionsnadel und deren Befestigung am Applikationsort wird die Metallkanüle, der sogenannte Mandrin - wie bei einer Brautüle (eingefragtes Warenzeichen der Firma B. Braun Melsungen AG) - aus der sie umschließenden Kunststoffkanüle entfernt. Relative Bewegungen der Subkutis zur Epidermis sind für den Patienten nunmehr nahezu schmerzfrei, da sich die flexible Kunststoffkanüle solchen Relativbewegungen anpassen kann, ohne ihre Position im wesentlichen zu verändern. Bedingt durch die Abwicklung der erfundungsgemäß Infusionsnadel wird erreicht, daß die Aufnahmehöfnung des Nadelaufnahmehöfers - körpers nahezu parallel zur Hautoberfläche verläuft. Diese Abwicklung sollte zwischen 15 und 25° betragen. Als besonders vorteilhaft hat sich ein Winkel von 20° erwiesen.

Nach einer weiteren Lehre der Erfindung ist der Übergangsbereich zwischen der zylinderförmigen Aufnahmehöfnung und der Kunststoffkanüle konisch ausgebildet. Auf diese Weise wird erreicht, daß der Mandrin bei der Herstellung der Infusionsnadel beim Einführen in die Kunststoffkanüle diese nicht beschädigen kann und es wird darüber hinaus eine gleichmäßige Biegung des Mandrins im abgewinkelten Übergangsbereich zwischen Aufnahmehöfnung und Kunststoffkanüle ermöglicht.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist der Nadelaufnahmekörper im Bereich der Abwicklung eine flächige Verbreiterung auf, welche auf der die Kunststoffkanüle aufweisenden Seite mit einer elastischen Auflage versehen ist. Als besonders zweckmäßig hat sich als elastische Auflage

ein entlang den Rändern der Verbreiterung verlaufender endloser Schaumstoffstreifen erwiesen. Eine solche elastische Auflage ist für sich bereits von den sog. "Gripper"-Nadeln, wie sie bei voll implantierbaren Kathetersystemen eingesetzt werden, bekannt.

Besonders zweckmäßig ist es, wenn die Metallkanüle an ihrem der Kanülen spitze abgewandten Ende ein Aufnahmeelement mit angeformter Griffplatte aufweist. Dadurch wird eine sichere Handhabung der erfundungsgemäß Infusionsnadel beim Injizieren erreicht.

Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, daß der Nadelaufnahmekörper im Bereich der Aufnahmehöfnung und/oder das Aufnahmeelement der Metallhülse Mittel aufweist, welche ein axiales Drehen der eingeführten Metallkanüle verhindern. Auf diese Weise wird - je nach Punktionsart - die gewünschte feste Zuordnung der schräg angeschliffenen Metallkanülen spitze zum Nadelaufnahmekörper gewährleistet.

Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die Lehre der Erfindung auszustalten und weiterzubilden, wozu einerseits auch die Unteransprüche und andererseits auch die nachfolgende Erläuterung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der erfundungsgemäß Infusionsnadel anhand der Zeichnung verwiesen wird. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht der erfundungsgemäß Infusionsnadel,
 Fig. 2 eine Draufsicht auf die erfundungsgemäß Injektionsnadel und
 Fig. 3 einen Längsschnitt durch die erfundungsgemäß Injektionsnadel entlang der Linie III-III aus Figur 2.

In Figur 1 und Figur 2 ist eine erfundungsgemäß Infusionsnadel mit einem Nadelaufnahmekörper 1 dargestellt, welcher zunächst eine Metallkanüle 2 und eine damit in Verbindung stehende zylinderförmige Aufnahmehöfnung 3 aufweist. Dabei ist die Metallkanüle 2 als Punktionskanüle ausgebildet und von einer etwas kürzeren, konisch endenden und dicht an ihr anliegenden sowie mit der Aufnahmehöfnung 3 verbundenen Kunststoffkanüle 4 umgeben.

Figur 3 zeigt die erfundungsgemäß Infusionsnadel nach Figur 1 im Längsschnitt. Aus ihr geht deutlich die Ausgestaltung der Aufnahmehöfnung 3 hervor. Die erfundungsgemäß Infusionsnadel zeichnet sich dadurch aus, daß die Metallkanüle 2 als Punktionskanüle ausgebildet ist und von einer etwas kürzeren, konisch endenden und dicht an ihr anliegenden sowie mit der Aufnahmehöfnung 3 verbundenen Kunststoffkanüle umgeben ist, daß der Nadelaufnahmekörper 1 im Übergangsbereich zwischen Aufnahmehöfnung 3 und Kunststoffkanüle 4 abgewinkelt ausgeführt ist, und daß die Metallkanüle

le 2 aus der sie umschließenden Kunststoffkanüle 4 und dem Nadelaunahmekörper 1 herausziehbar ausgebildet ist. Wie bereits erwähnt, ist es vorteilhaft, wenn die Abwinklung zwischen 15 und 25° beträgt. Im dargestellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist ein Winkel von 20° vorgegeben.

Aus Figur 3 ist ferner zu entnehmen, daß der Übergangsbereich zwischen der zylinderförmigen Aufnahmöffnung 3 und der Kunststoffkanüle 4 konisch ausgebildet ist. Hierdurch wird zum einen das Einführen der Metallkanüle 2 und die Kunststoffkanüle 4 erleichtert und zum anderen erhält die Metallkanüle 2 einen ausreichenden Freiraum für ihre durch die Abwinklung erforderliche Biegung.

Zur Befestigung der erfundungsgemäßen Infusionsnadel am Applikationsort weist der Nadelaunahmekörper 1 im Bereich der Abwinklung eine flächige Verbreiterung 5 auf. Wie insbesondere aus den Figuren 1 und 3 hervorgeht, ist diese Verbreiterung 5 auf der die Kunststoffkanüle 4 aufweisenden Unterseite des Nadelaunahmekörpers 1 mit einer elastischen Auflage versehen, welche vorzugsweise als ein entlang den Rändern der Verbreiterung 5 verlaufender endloser Schaumstoffstreifen 6 vorgesehen ist.

Die Figuren zeigen ferner, daß die Metallkanüle 2 an ihrem der Kanülenstütze abgewandten Ende ein Aufnahmeelement 7 mit angeformter Griffplatte 8 aufweist.

Auf diese Weise ist es möglich, auch durch die gesetzte Metallkanüle 2 bereits ein Medikament zu injizieren.

Zur besseren Handhabung ist schließlich vorgesehen, daß der Nadelaunahmekörper 1 im Bereich der Aufnahmöffnung 3 und des Aufnahmeelement 7 der Metallkanüle 2 Mittel aufweisen, die ein axiales Verdrehen der eingeführten Metallkanüle 2 verhindern. Hierzu weist der Nadelaunahmekörper 1, wie aus Figur 1 hervorgeht, seitliche Vorsprünge 9 und das Aufnahmeelement 7 einen ringsegmentartigen Steg 10 auf. Dies ist für eine sichere Handhabung unumgänglich, da die Metallkanüle 2 im Bereich ihrer Spitze unter einem flachen Winkel angeschrägt ausgeführt ist, um ein leichteres Eindringen in die Haut zu gewährleisten. Nach dem Setzen der erfundungsgemäßen Infusionsnadel ruht der Nadelaunahmekörper 1 mit seiner mit der elastischen Auflage 6 versehenen Verbreiterung 5 auf der Oberfläche der Haut des Patienten. Nachdem dort eine entsprechende Fixierung stattgefunden hat, läßt sich der Mandrin 2 aus der Kunststoffkanüle 4 herausziehen und ein entsprechender Applikator kann mit Aufnahmöffnung 3 des Nadelaunahmekörpers 1 verbunden werden.

Aus den Figuren geht deutlich hervor, daß nach herausgezogenem Mandrin 2 einschließlich Aufnah-

meelement 7 und Griffplatte 8 der gesamte Nadelaunahmekörper 1 nur noch sehr gering aufträgt, nämlich im wesentlichen nur noch um die Höhe der Außenabmessung des Nadelaunahmekörpers 1 im Bereich der Aufnahmöffnung 3, da der Schaumstoffstreifen 6 durch seine Fixierung am Applikationsort noch zusammengedrückt wird.

Bezugszeichenliste:

10	1 Nadelkörper
	2 Metallkanüle
	3 Aufnahmöffnung
	4 Kunststoffkanüle
15	5 Verbreiterung
	6 Schaumstoffstreifen
	7 Aufnahmeelement
	8 Griffplatte
20	9 Vorsprung
	10 Steg

Patentansprüche

1. Infusionsnadel, insbesondere für die allgemeine Infusionstherapie, mit einem eine Metallkanüle und eine mit in Verbindung stehende zylinderförmige Aufnahmöffnung aufweisenden Nadelaunahmekörper, wobei die Metallkanüle als Punktionskanüle ausgebildet ist und von einer etwas kürzeren, konisch endenden und dicht anliegenden sowie mit der Aufnahmöffnung verbundenen Kunststoffkanüle umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Nadelaunahmekörper (1) im Übergangsbereich zwischen Aufnahmöffnung (3) und Kunststoffkanüle (4) abgewinkelt ausgeführt ist, und daß die Metallkanüle (2) aus der sie umschließenden Kunststoffkanüle (4) und dem Nadelaunahmekörper (1) herausziehbar ausgebildet ist.
2. Infusionsnadel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Abwinklung zwischen 15 und 25°, vorzugsweise 20° beträgt.
3. Infusionsnadel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Übergangsbereich zwischen der zylinderförmigen Aufnahmöffnung (3) und der Kunststoffkanüle (4) konisch ausgebildet ist.
4. Infusionsnadel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Nadelaunahmekörper (1) im Bereich der Abwinklung eine flächige Verbreiterung (5) aufweist und daß die Verbreiterung (5) auf der die Kunststoffkanüle (4) aufweisenden Seite mit einer elastischen Auflage versehen ist.

5. Infusionsnadel nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß als elastische Auflage ein entlang den Rändern der Verbreiterung (5) vorlaufender endloser Schaumstoffstreifen (6) vorgesehen ist. 5
6. Infusionsnadel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Metallkanüle (2) an ihrem der Kanüllenspitze abgewandten Ende ein Aufnahmeelement (7) mit angeformter Griffplatte (8) aufweist. 10
7. Infusionsnadel nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Nadelauflaufmekörper (1) im Bereich der Aufnahmeöffnung (3) und/oder das Aufnahmeelement (7) der Metallkanüle (2) Mittel (9,10) aufweisen bzw. aufweist, welche ein axiales Verdrehen der eingeführten Metallkanüle (2) verhindern. 15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

